




ВАРИАНТ №4: Линия поперечной резки металла толщиной 0,4 - 2,0 мм (упрощенный вариант)

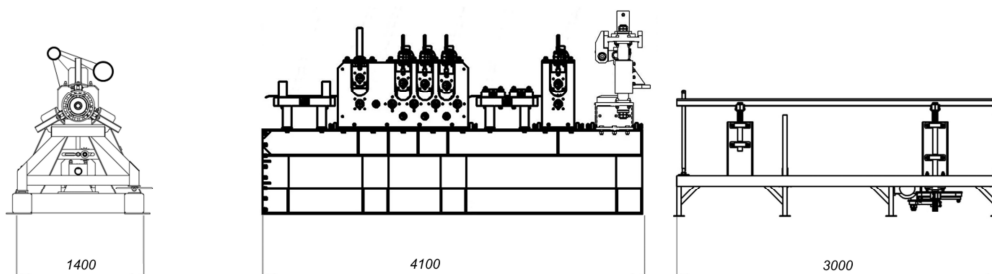

Состав линии:

1. Разматыватель консольный с отключаемым приводом и прижимным роликом (от "распушения" рулона);
2. Правильная машина 7-ми валковая (верхние 3 вала подъемные);
3. Ножницы **электромеханические** для толщины 2,0 мм;
4. Приемный стол;
5. САУ.



Технические характеристики линии

| | |
|-------------------------------|--|
| Скорость подачи полосы | до 20 м/мин |
| Толщина ленты, мм | 0,4 - 2,0 |
| Обрабатываемый материал | х/к сталь по ГОСТ 19904 с максимальной разрывной прочностью до 380 МПа |
| Масса рулона, тн | до 10 |
| Ширина рулона, мм | 1250 |
| Наружный диаметр рулона, мм | до 1500 |
| Внутренний диаметр рулона, мм | min 480 |
| | max 620 |
| Установленная мощность, кВт | ок. 21 |
| Масса линии, кг | ок. 7 500 |



Стоимость линии в базовой комплектации – 3 690 000 руб;
Гарантия на оборудование – 3 года на все комплектующие.

Дополнительное оборудование (при необходимости):

- 1) Тележка подъемная (для разматывателя) – 560 000 руб;
- 2) Наружный диаметр рулона до 1800мм – доплата 130 000 руб;
- 3) Комплект накладок для другого внутр. диаметра – 17 000 руб;
- 4) Гидравлический разжим катушки размотчика – 250 000 руб.
- 5) Автоматический укладчик 3м (вместо стола) – 190 000руб;
- 6) Автоматический укладчик 6м (вместо стола) – 280 000руб;

